



Po naboťování z připraveného Image For Linux CD(USB) podľa predchádzajúceho bodu ([Príprava bootovacieho CD/USB pre migráciu](#) [1]), sa zobrazí úvodná obrazovka menu:

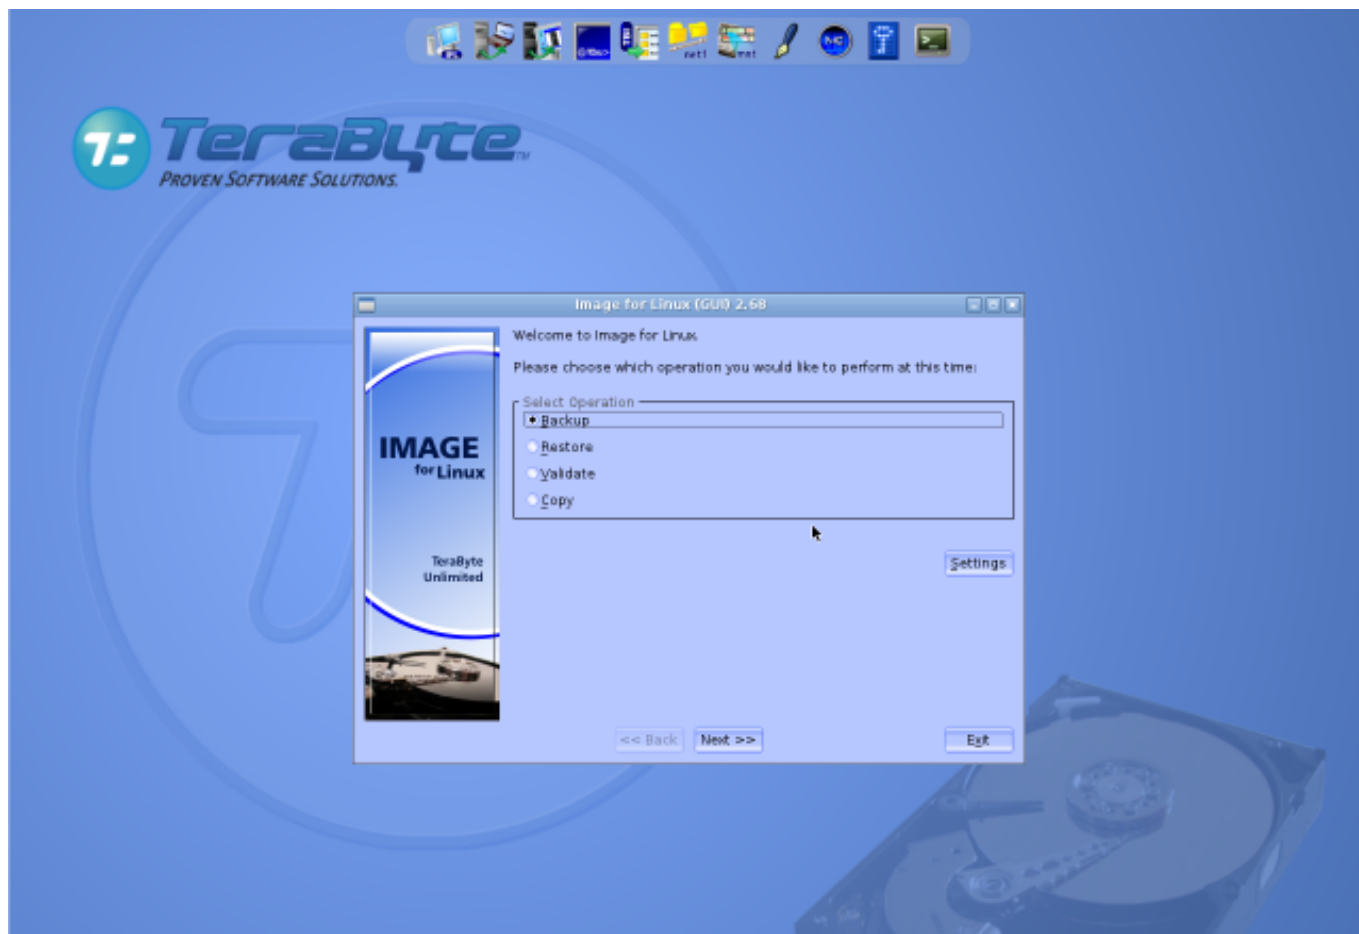


Obrázek: Úvodná obrazovka po naboťování Image For Linux z CD (USB)

Ako prvé po naboťování z C-Image CD treba pripojiť (mountnúť) pripojený disk, na ktorom sa nachádza záloha

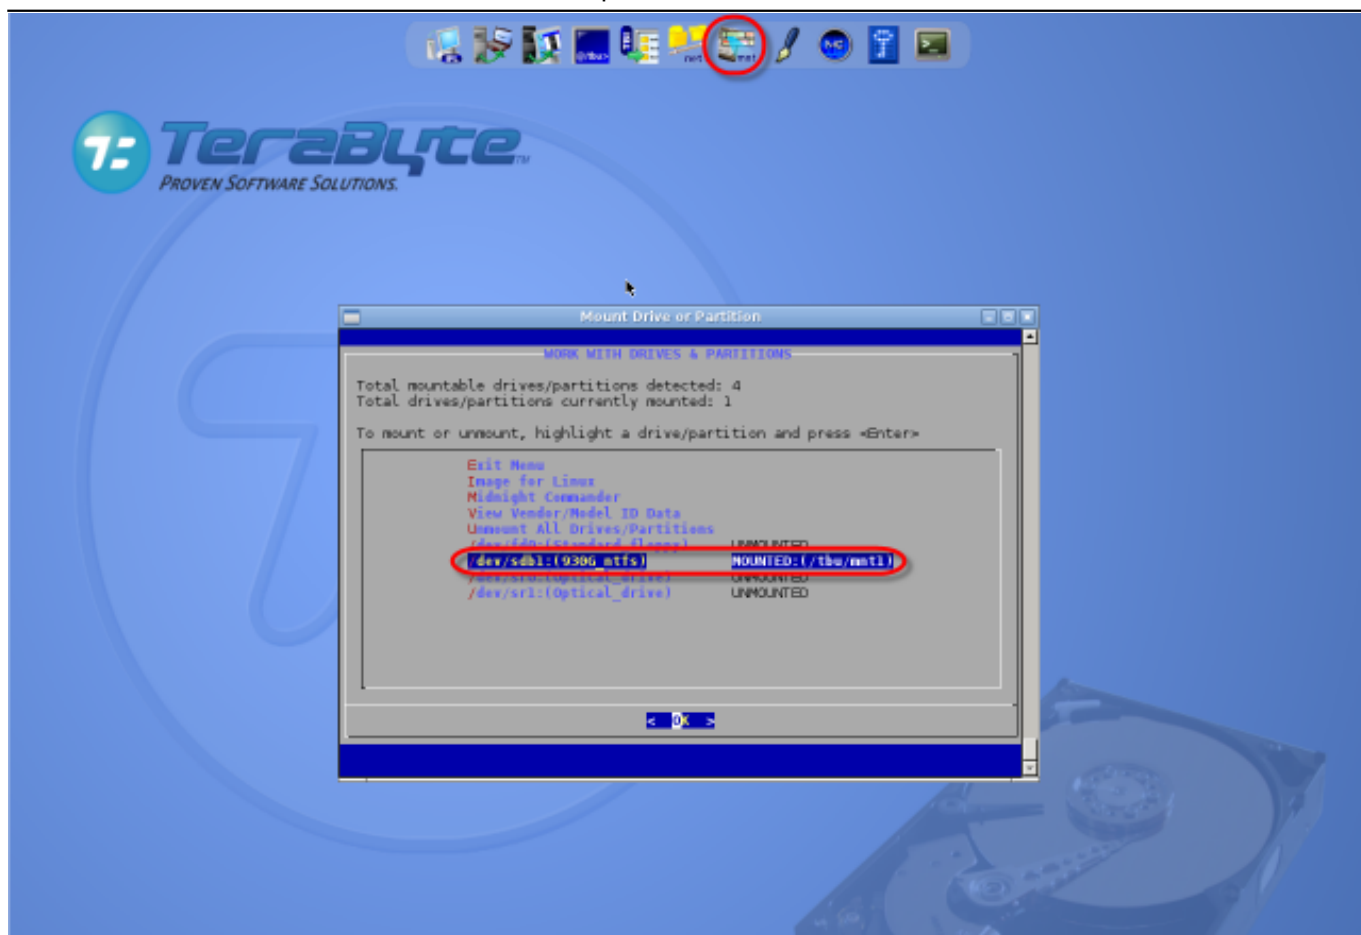


Obrázek: Pripojenie (mount) disku so zálohou (stlačte najprv vyznačenú ikonu vo vrchnom menu)

Kliknutím na ikonu CopyP2V ako je vyznačené na nasledujúcom obrázku sa spustí nástroj, pomocou ktorého zvolíte možnosti koverzie existujúcej inštalácie na pevnom disku do virtuálnej mašiny (ďalej VM) alebo môžete prerobiť už existujúcu zálohu z C-Image do formátu VMDK alebo VHD. V našom príklade uvádzame kovertovanie existujúcej zálohy na USB disku do virtuálneho formátu VMDK.

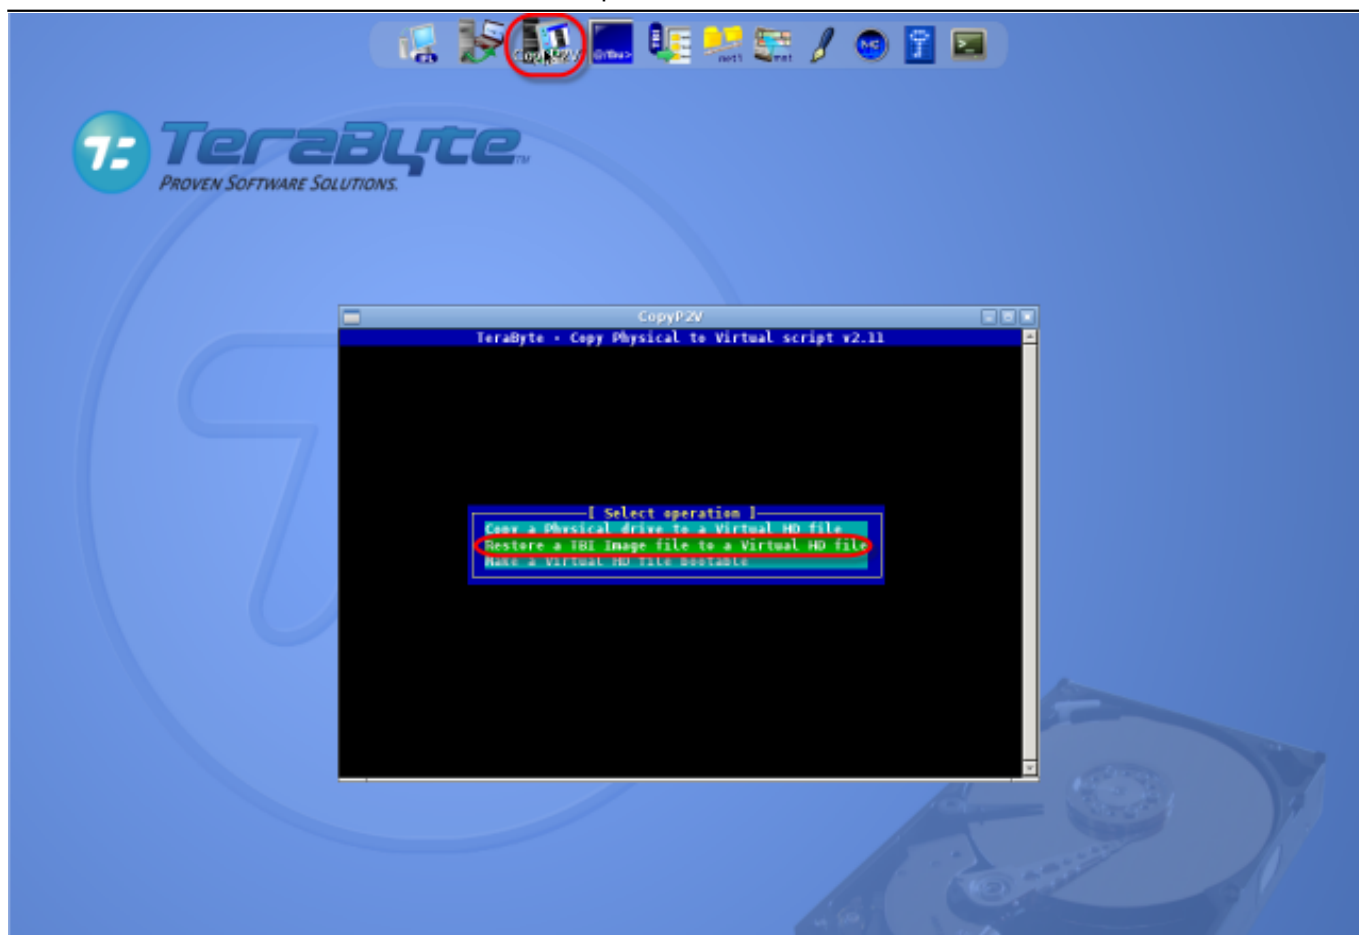


Obrázek: Spustenie nástroja CopyP2V z vrchného menu pre konverziu .tbi do VM a voľba akcie.


Následne pokračujte podľa postupu zobrazeného na snímkách obrazovky.

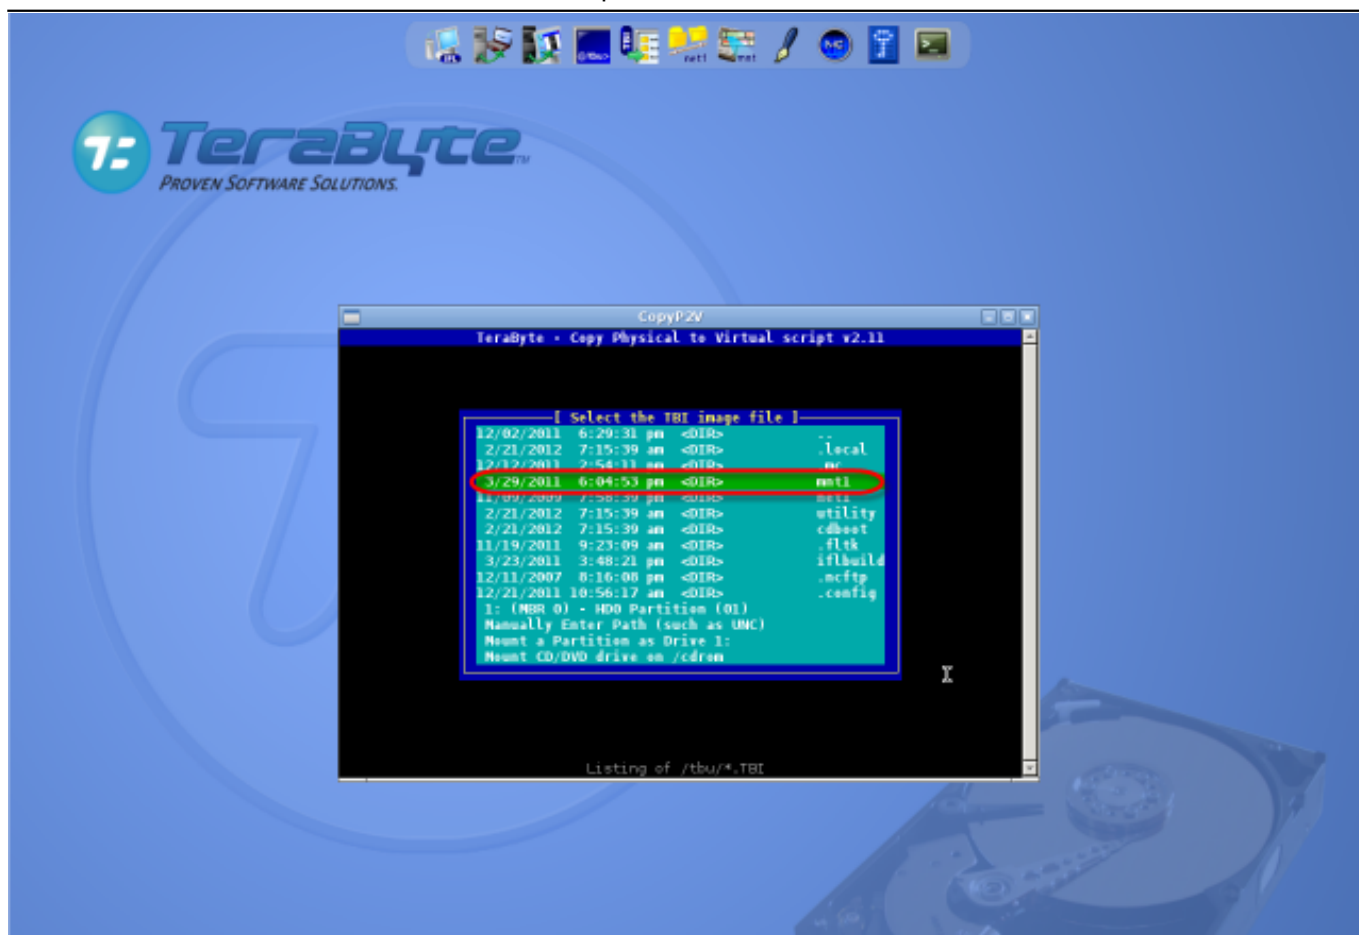


Obrázek: Výber lokality s C-Image zálohou (moutnutý disk)

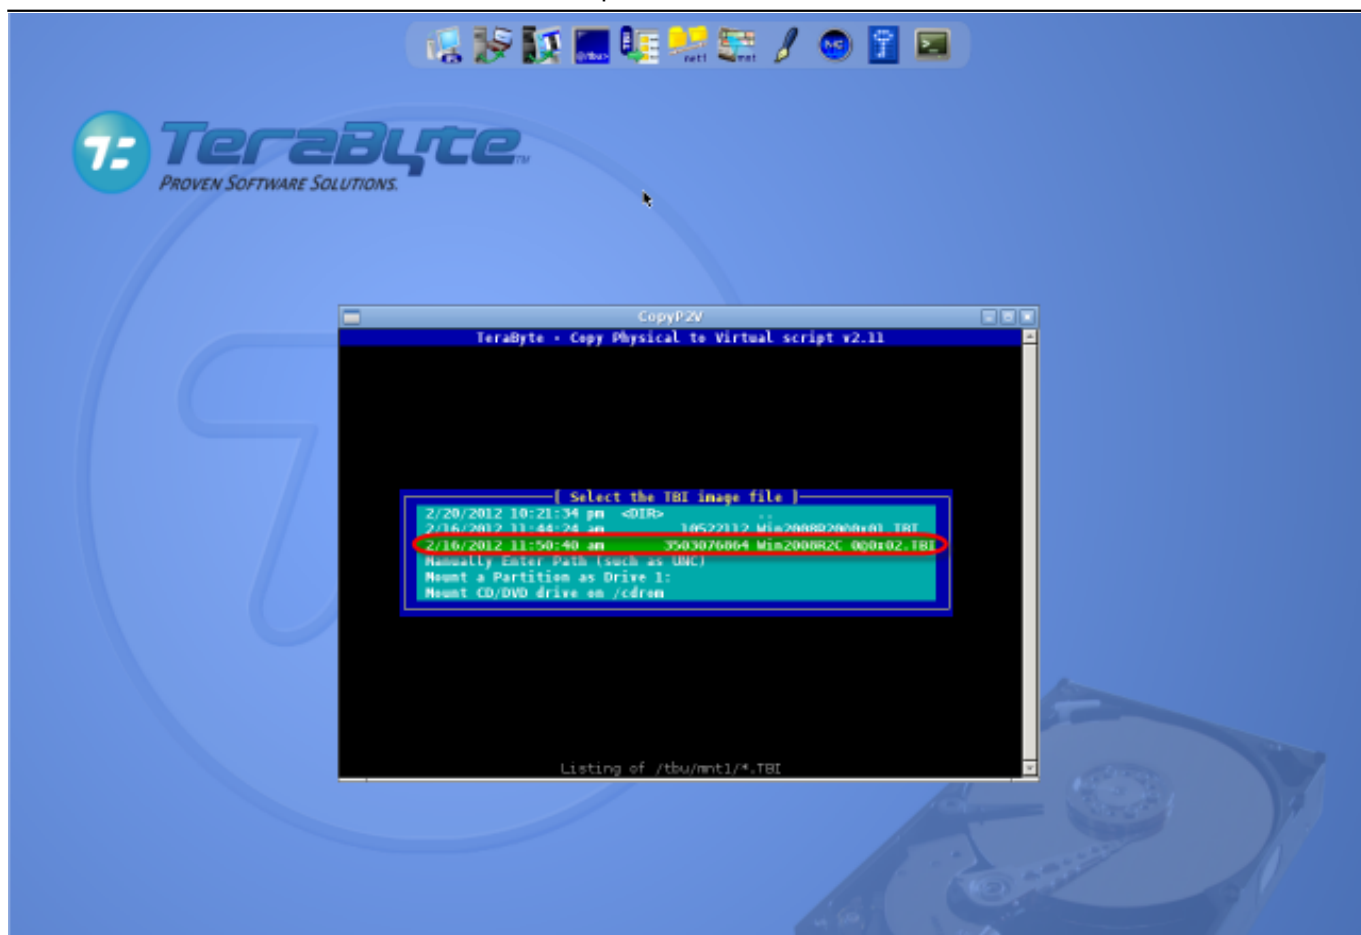


Obrázek: Výber C-Image zálohy

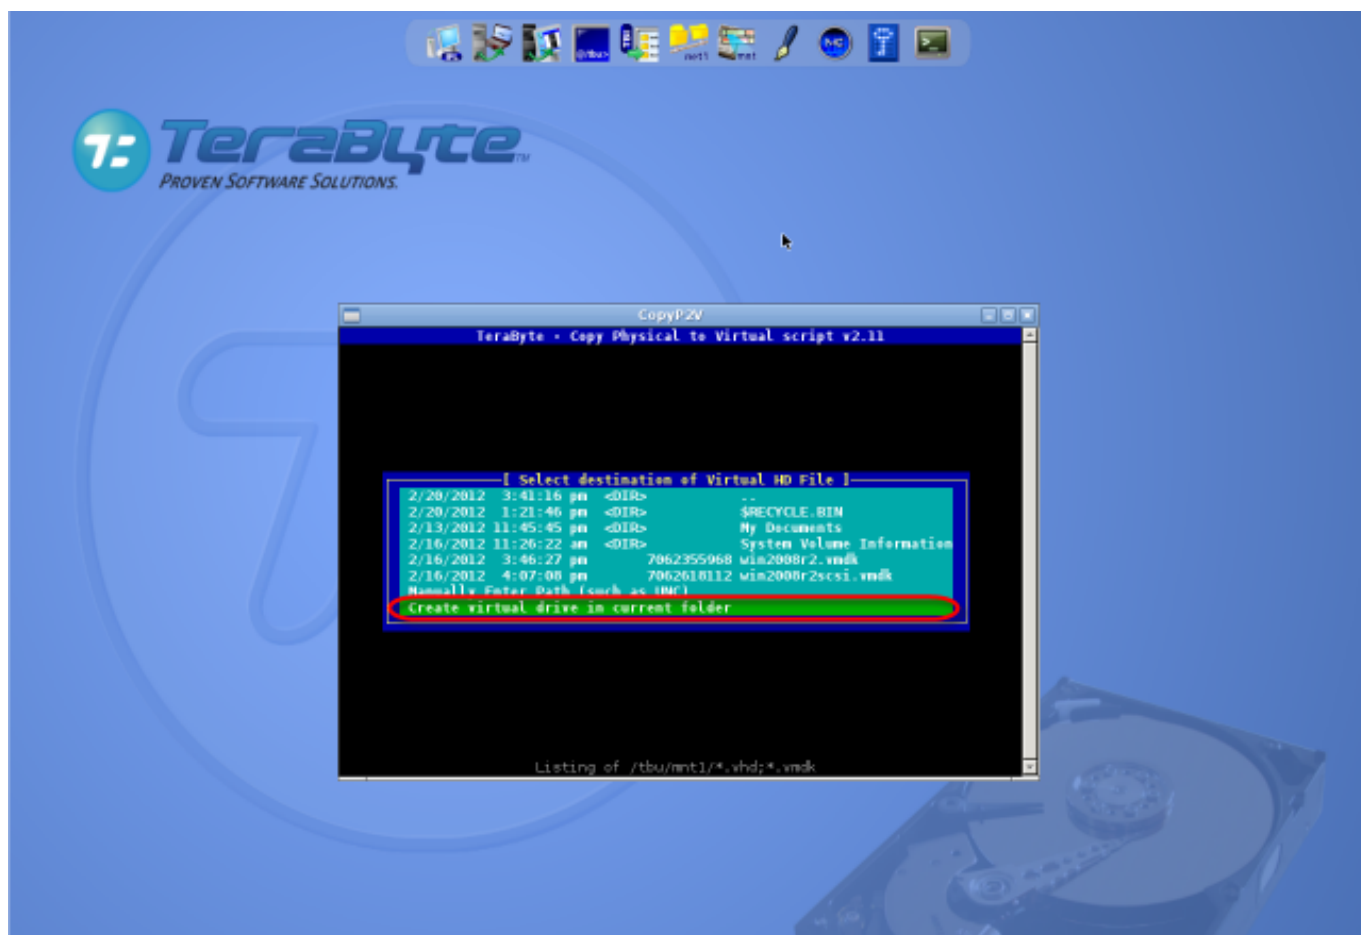


Obrázek: Uloženie cieľovej lokality pre skonvertovanú zálohu na rovnaký disk ako pôvodná C-Image záloha

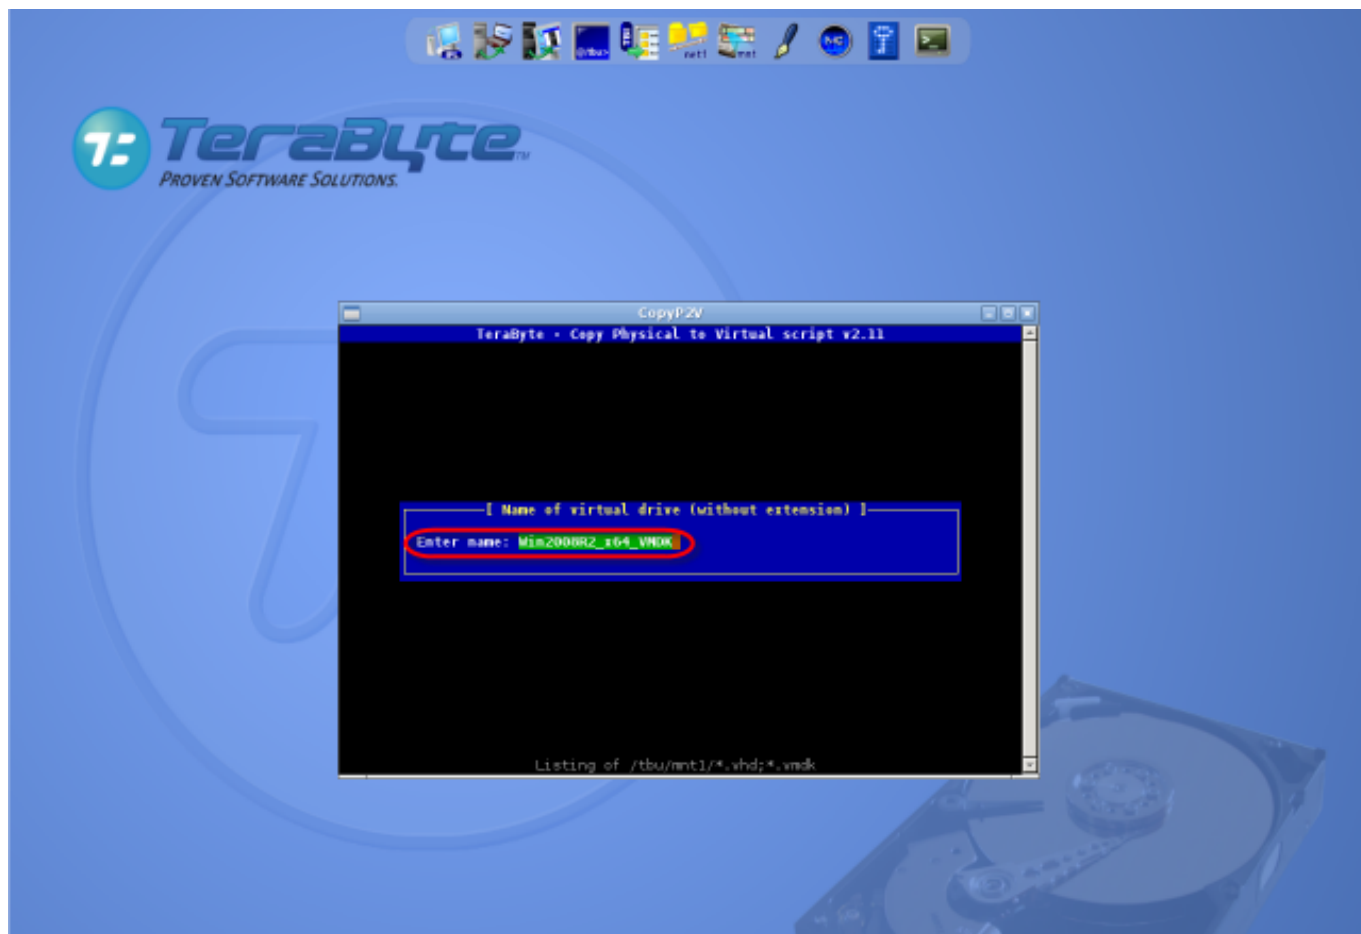


Obrázek: Zadanie názvu súboru s virtuálnym strojom (typ .vmdk) pre skonvertovanú zálohu

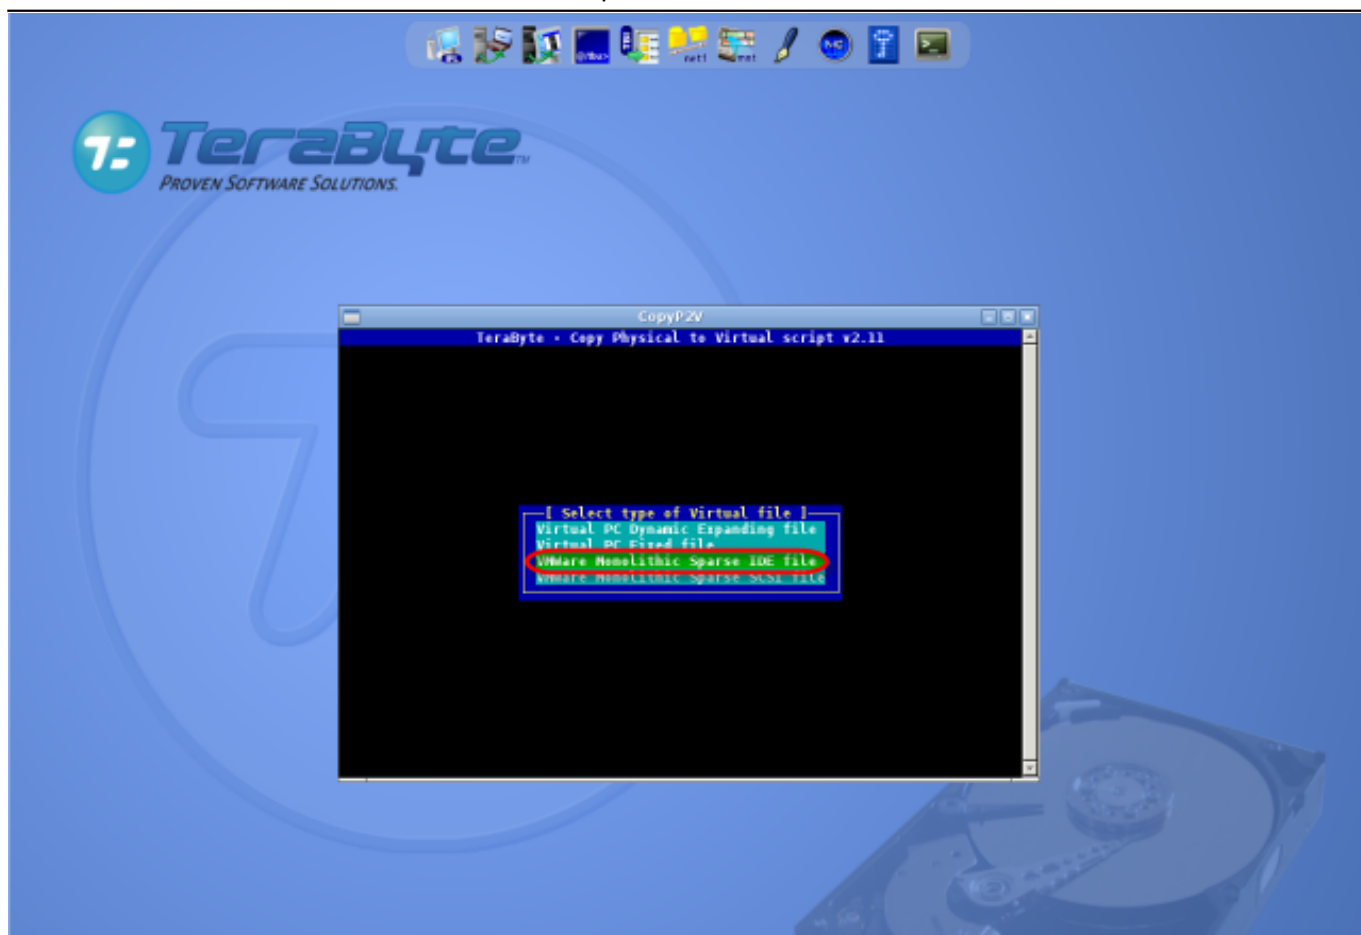


Obrázek: Voľba formátu VM (VHD alebo VMDK), doporučujeme VMware Monolithic Sparse IDE file

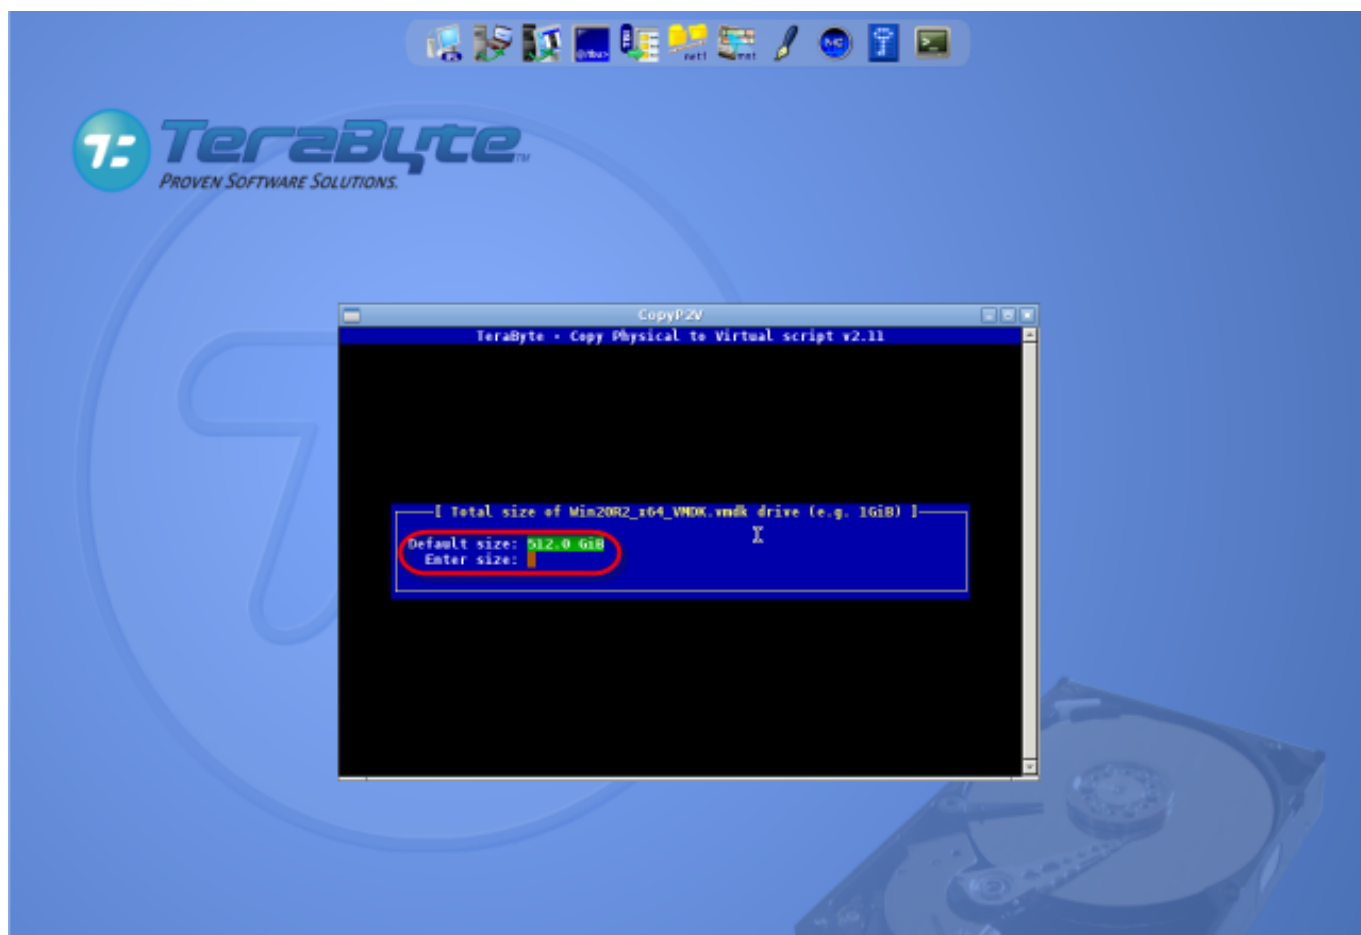


Obrázek: Zadaní celkové velikosti disků nové VM (virtuálního stroja)

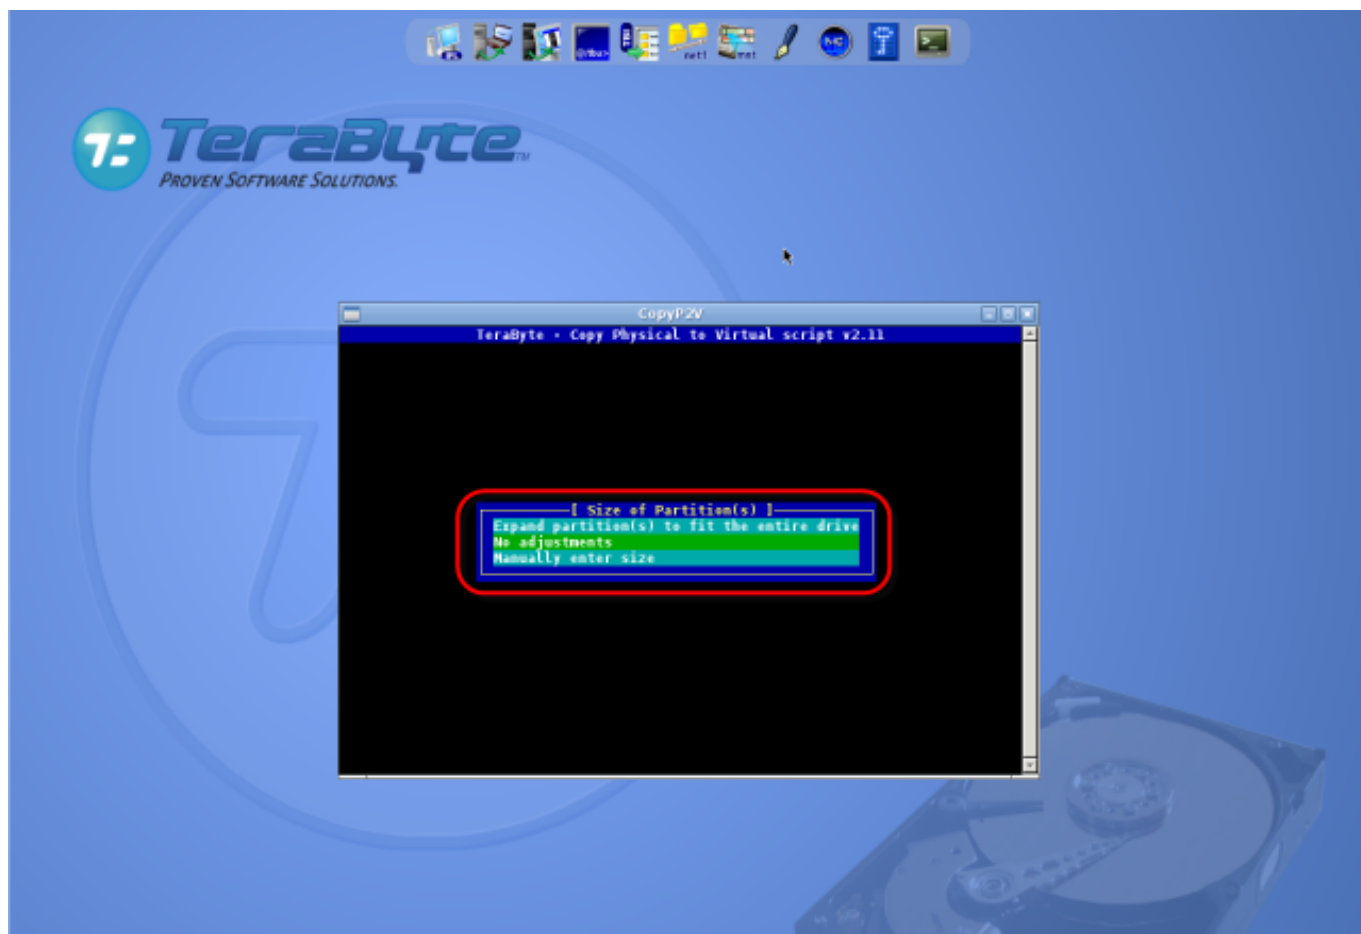

Obrázek: Prispôsobenie veľkosti obsahu zálohy do VM

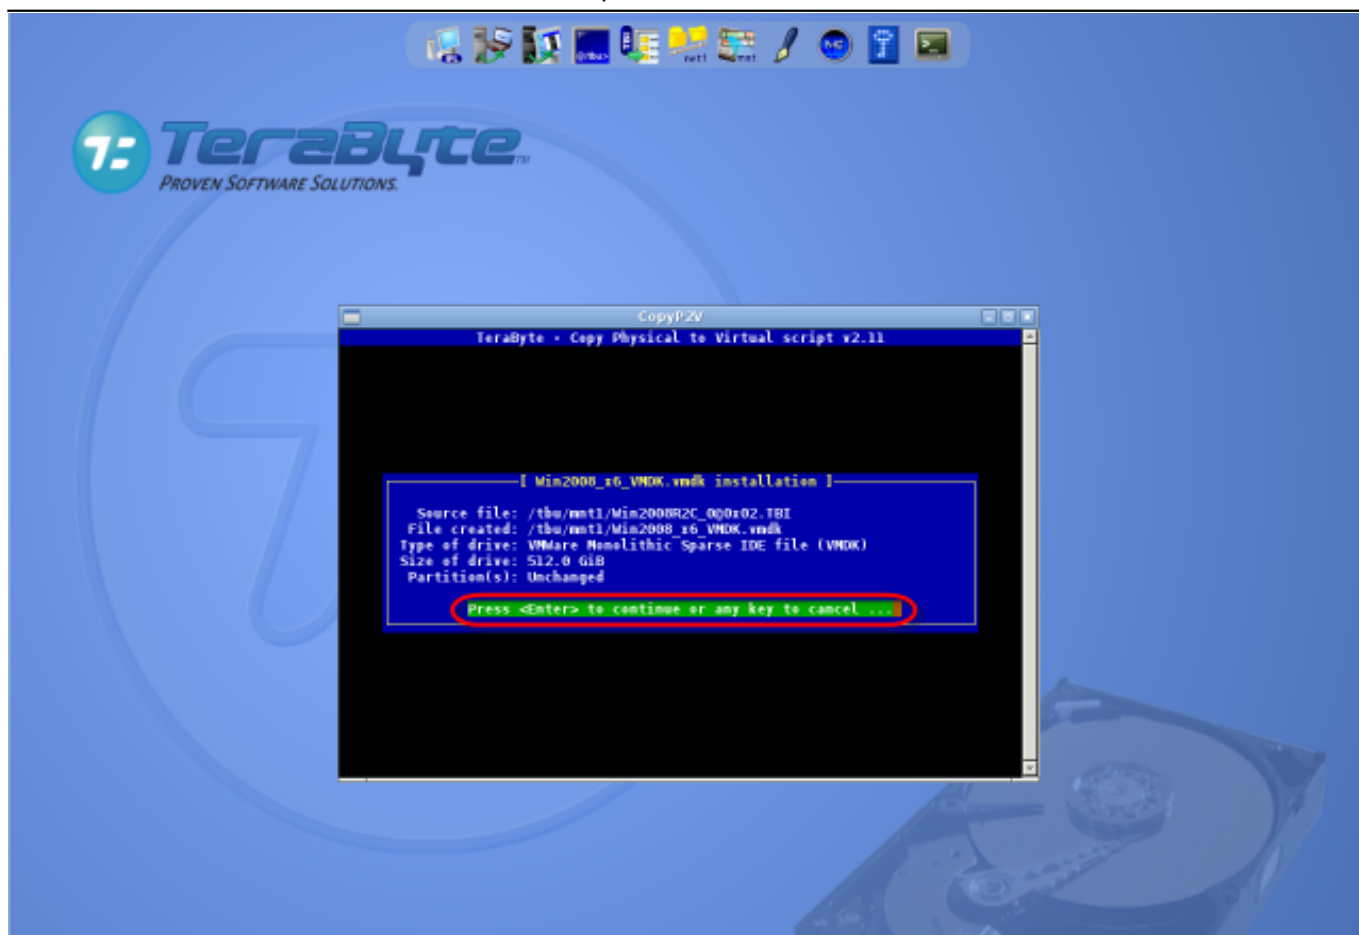


Obrázek: Spustenie koverzie existujúcej C-Image zálohy do formátu .vmdk

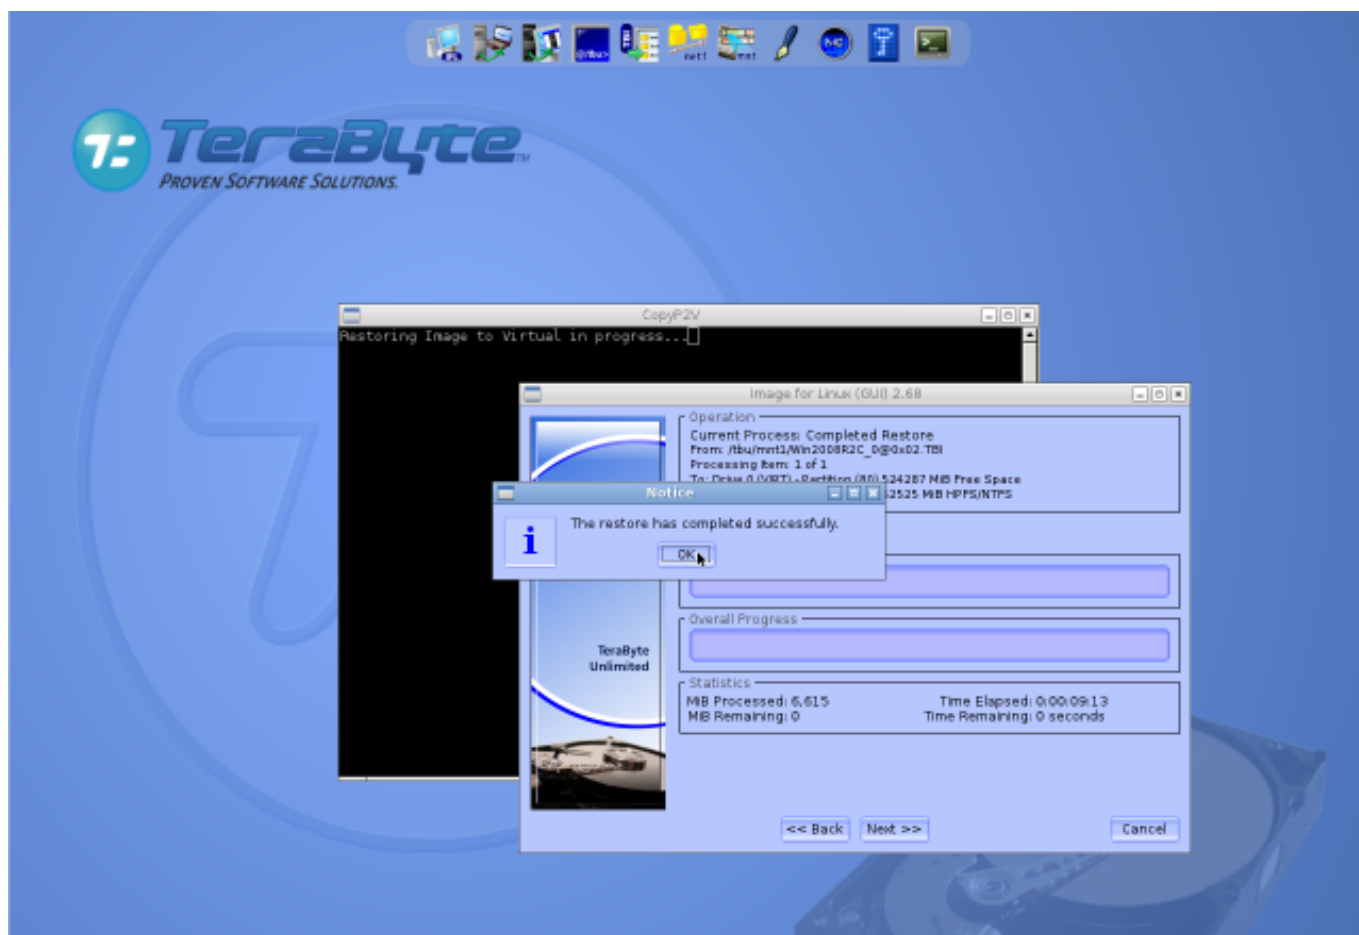

Obrázek: Úspešné dokončenie konverzie zálohy

Po odkliknutí tlačidla OK sa spustí automatický skript, ktorý upraví ovládače pre radič disku existujúcej inštalácie už v novej VM pre úspešné nabootovanie.

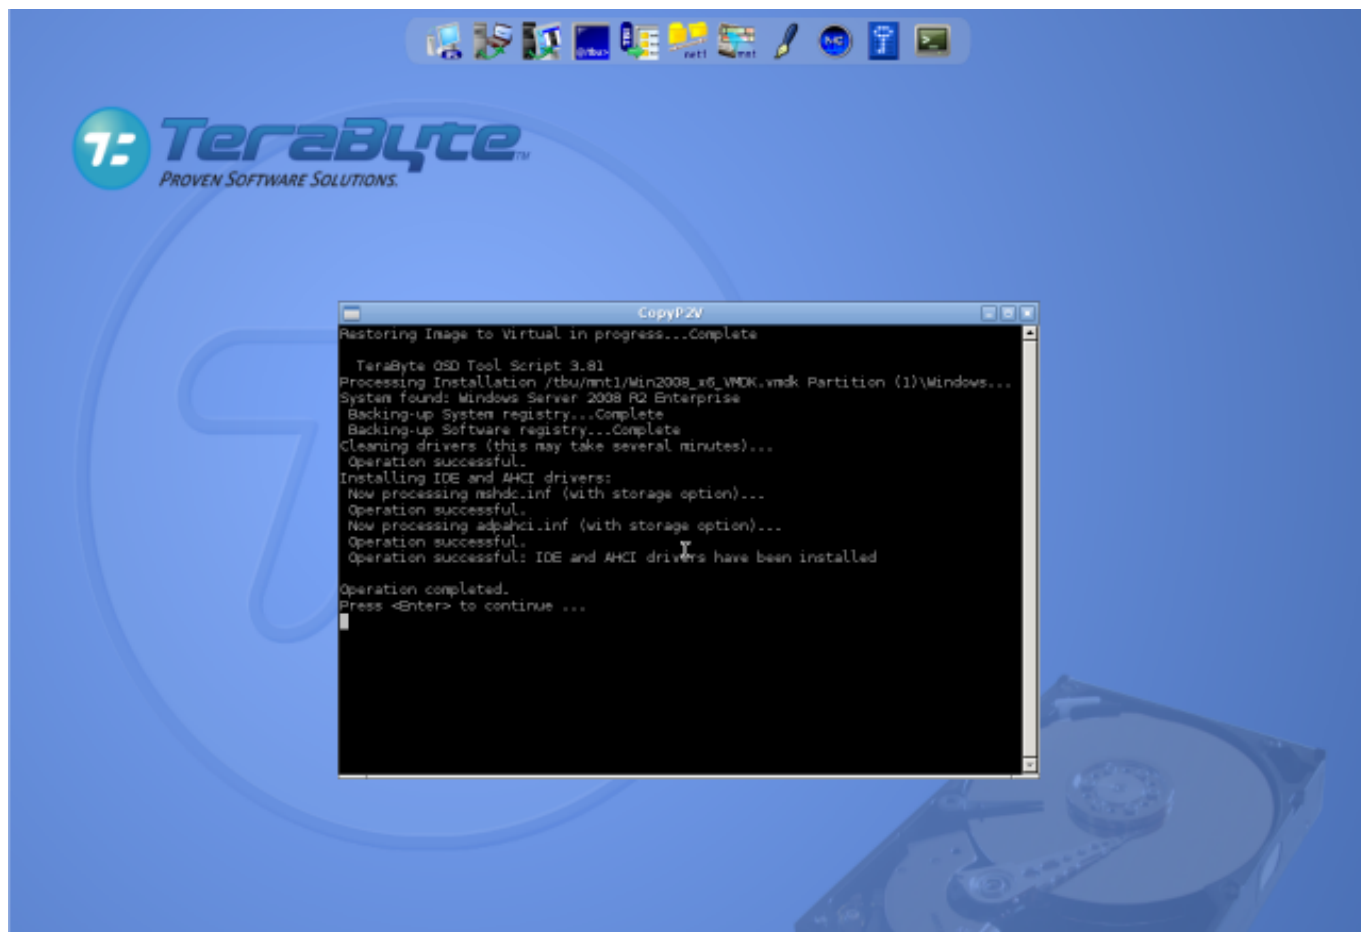

Obrázek: Úspešné ukočenie automatického skriptu, ktorý zabezpečí bezproblémové nabootovanie novej VM

Teraz máte k dispozícii súbor .vmdk, ktorý môžete spustiť buď pomocou VMware Workstation alebo VMware Player. Spôsob spustenia je popísaný v ďalšom bode menu [Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy vo VMware Workstation \(VMware Player\)](#) [2].

Date:

23.3.2012Obrázky:




[3]




[4]



[5]



[6]

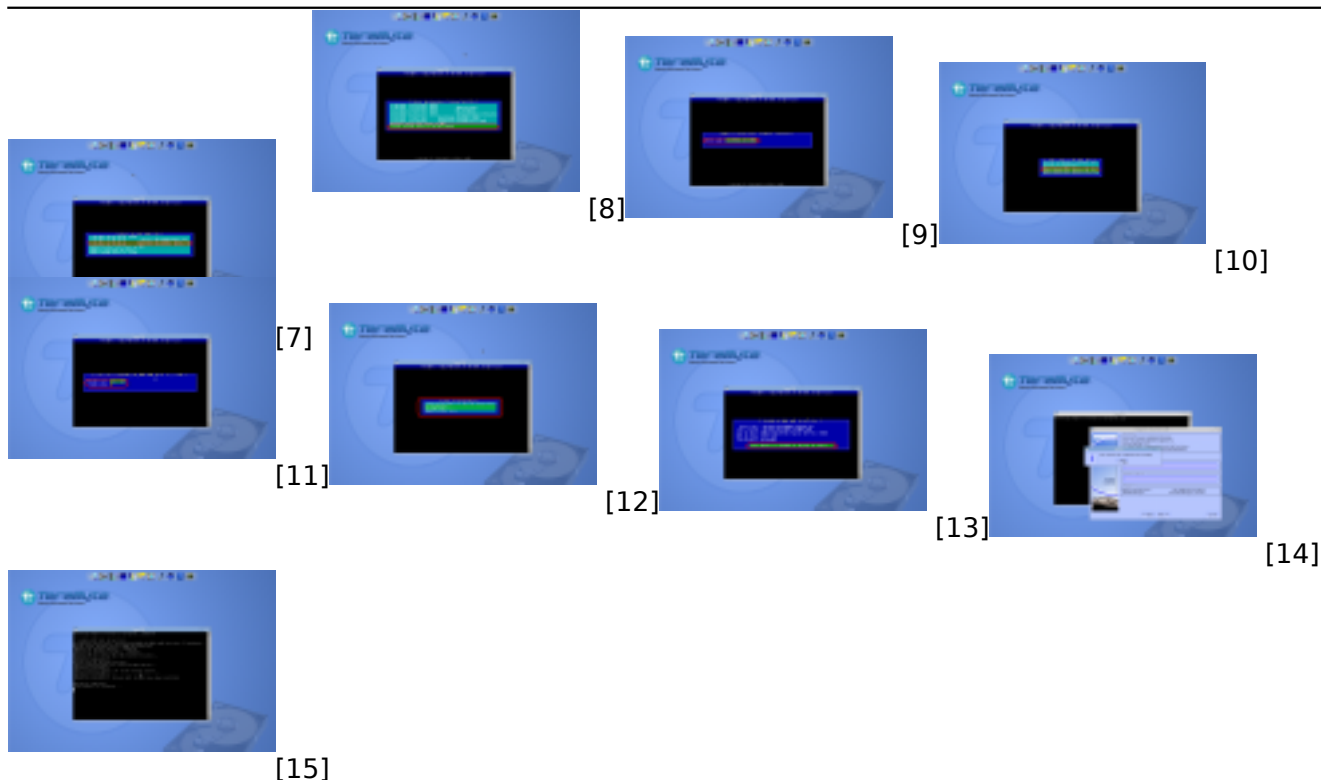

Odkazy

[1] <https://www.customermonitor.cz/ako-funguje-cm/zalohovanie/migracia-win-os-do-virtualneho-stroja-a-na-iny-hw/priprava-bootovacieho-c>

[2] <https://www.customermonitor.cz/ako-funguje-cm/zalohovanie/migracia-win-os-do-virtualneho-stroja-a-na-iny-hw/test-spustenia-skonzert>

[3] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image003.png>

[4] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image005.png>

[5] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image007.png>

[6] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image009.png>

[7] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image011.png>

[8] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image013.png>

[9] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image015.png>

[10] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image017.png>

[11] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image019.png>

[12] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image021.png>

[13] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image023.png>

[14] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image025.png>

[15] <https://www.customermonitor.cz/sites/default/files/image027.png>